APPENDIX (liite) B

1. Asenna varmistussokka jousenkatkeamisuojan kieleen.

2. A,B Poraa 2-3mm esireikä ja lukitse ruuvilla katkeamisuojanratas akseliin

3. A,B koskee vain kiilaurallista akselia.

4. Pyöritä akselia että löydät kuusiokoloruuvit 2kpl

5. Kiristä kuusiokoloruuvit 6-8nm

6. Irroita mutterit

7. Liitä jousi jousenkatkeamisuojaan

8. Liitä mutterit takaisin 2kpl

9. Kiristä mutterit 18-20nm

10.Kiristä jousi alhaalta ylöspäin ja lukitse se akseliin

11. Lopuksi poista varmistussokka

APPENDIX "B"

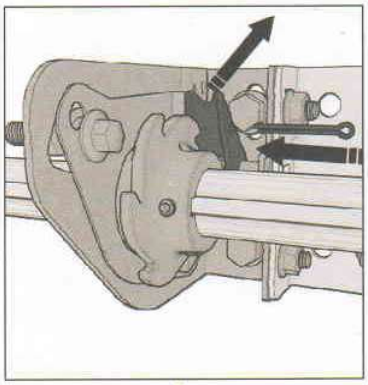

1

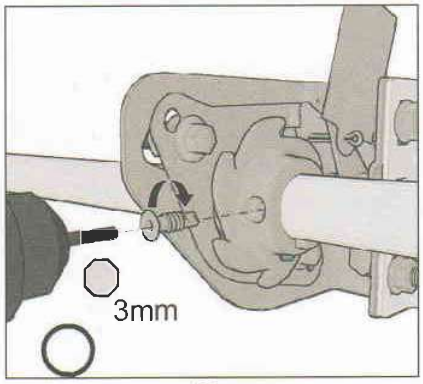

2a

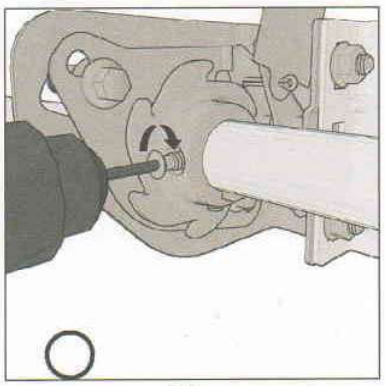

2b

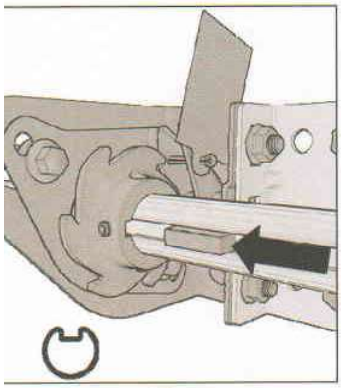

3a

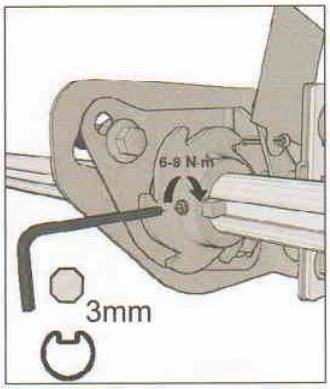

3b

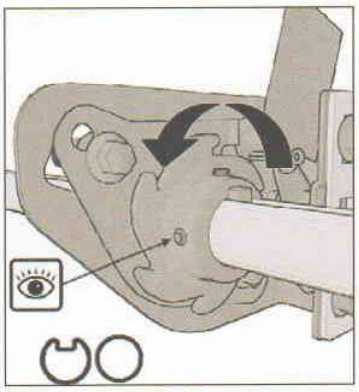

4

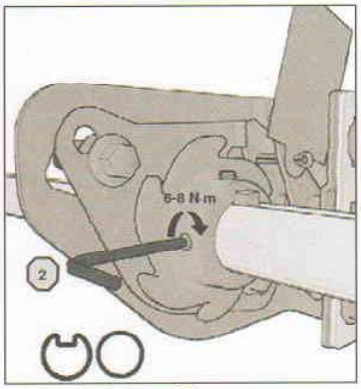

5

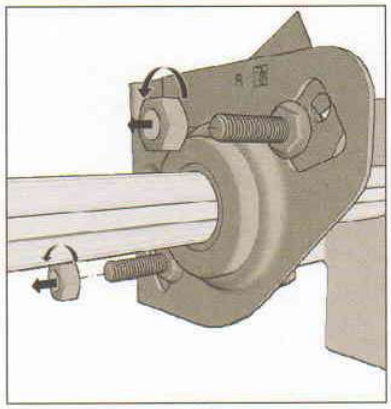

6

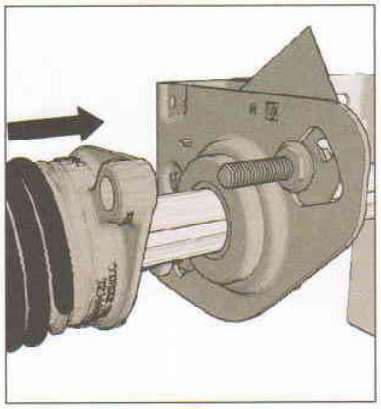

7

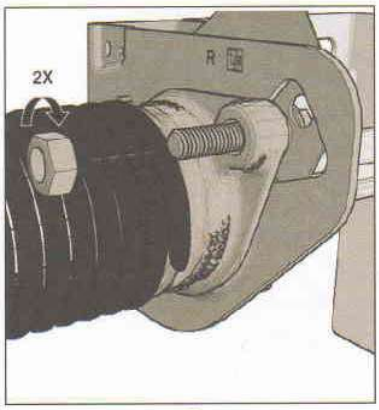

8

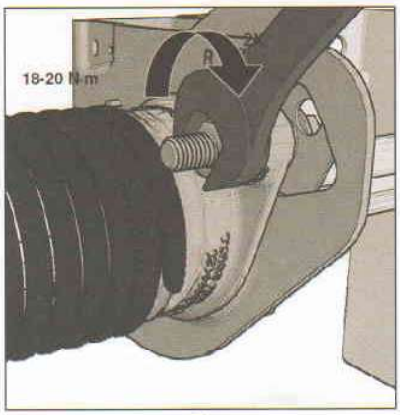

9

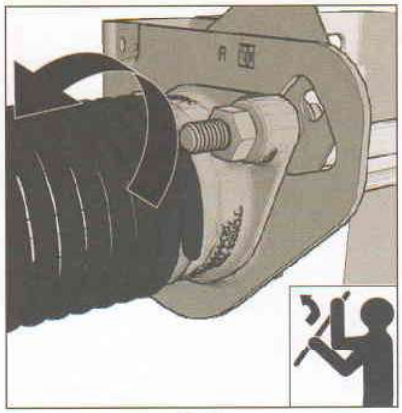

10

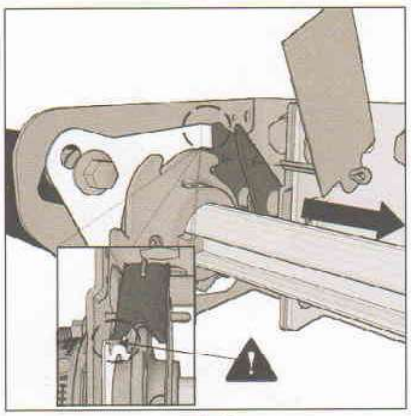

11