

TURNER 60 NOSTO-OVI

Erinomaisella
lämmöneristyskyvyllä

60 mm vahva, monipuolinen nosto-ovi
TEOLLISUUDEN TARPEISIIN!



TURNER
DOOR

ERINOMAISTA ERISTYSTÄ!

TURNER 60 on erityisillä eristys- ja tiivistysominaisuuksilla varustettu nosto-ovi, jota käytetään pääasiassa paikoissa, joissa jako eri ilmastovyöhykkeisiin on tärkeää. Jos tuotantohallin tai varaston lämpötila on pidettävä tasaisena, 60 mm:n Turner 60 nosto-ovi on oikea valinta. Mikroprofiloiduilla teräslevylamelleilla on erinomaiset ääntä vaimentavat ja lämpöeristystä lisäävät ominaisuudet. Lamellit on valmistettu käyttäen niin kutsuttua sandwich-menetelmää.

LAMELLITIIVISTE

Turner 60 nosto-oven lamellien erikoistiivistys tekee niistä täysin tuulen- ja vedenpitäviä Comproband-polyuretaanitiivistelistan ansiosta, joka on kiinnitetty lamellienväliin. Lisäksi nosto-ovet ovat täysin eristettyjä, koska oven sisä- ja ulkopaneelit eivät ole kiinni toisissaan.

OVEN SISÄPUOLI

Turner 60 oven sisäpinta on vaakaprofiloitu, ja pinnan vakiovärinä on RAL9002. Muita värejä on saatavilla pyynnöstä lisämaksua vastaan.

KARMI KOVAAN KÄYTTÖÖN


Turner 60 ovesa käytetään erityisesti kovaan käyttöön suunniteltua, hyvin auringon aiheuttaman nosto-oven lämpölaajenemisen kestävä karmia.

TUULIKUORMITUS

Oven leveydestä riippuen Turner asentaa oveen vahvistusprofiileja. Niiden ansiosta ovi kestää suuren tuulikuormituksen sovellettavien sääntöjen ja standardien mukaisesti.




TURNER 60

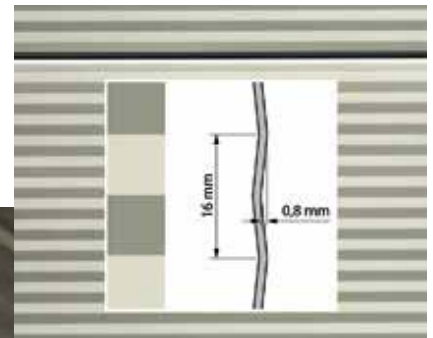

**TURNER 60 OVESSA
ON VAKIONA
MIKROPROFILOINTI**



TURNER 60 OVILAMELLIN SANDWICH-RAKENNE

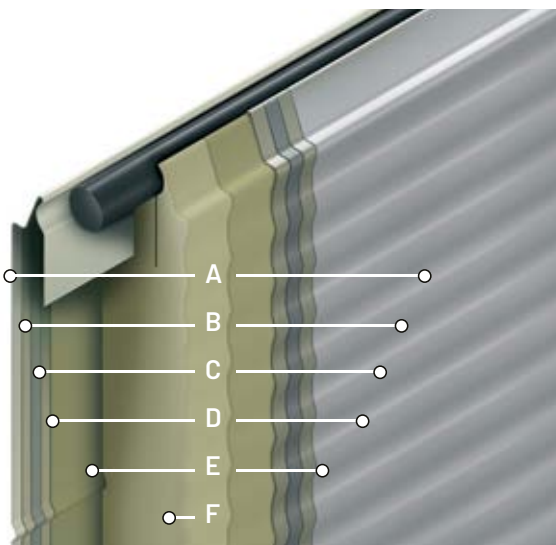

Paneelin paksuus: 60 mm
Lämmönjohtavuus: ? =0,025 W/mK
Eristysarvo: U=0,35 W/m²K
PU-vaahdon tiheys: 40 kg/m³

A Maalikerros: 10 vakioväriä (ulkopuolelle)
 B Galvanointi: 275 g/m²
 C Teräslevy: 0,5 mm
 D Galvanointi: 275 g/m²
 E Pohjustus
 F Suuritiheksinen PU-vahto: g=40 kg/m³, ja HCFC-vapaa

E Pohjustus
 D Galvanointi: 275 g/m²
 C Teräslevy 0,5 mm
 B Galvanointi: 275 g/m²
 A Maalikerros: RAL 9002 (sisäpuoli)

TURNER 60 oven ansiosta arkkitehdit voivat nyt nauttia erilaisista malleista ja väreistä sydämensä kyllyydestä. Mikroprofiloidun teräslevyn optiset ominaisuudet tekevät siitä täydellisen käytettäväksi nykyaikaisessa teollisessa arkkitehtuurissa. Onko sinulla väriin liittyviä erityisvaatimuksia? Turner 60 nosto-oven väriin voit halutessasi valita mistä tahansa sateenkaaren väristä*!

TURNER 60 VAKIOVÄRIT

Turner 60 nosto-oven valikoimassa on tarjolla 10 yleistä RAL-väriä, joiden avulla jokaisesta ovesta saadaan yksilöllinen – ilman lisämaksua. Näiden värikkäiden pinnoitteiden ansiosta ovet on helppo integroida saumattomasti yrityksenne ilmeeseen. * Lisähintaan Turner 60 nosto-ovea on saatavilla kaikissa sateenkaaren väreissä.



IKKUNAVAIHTOEHDOT

Turner 60 nosto-oveen voidaan asentaa Plexiglas-ikkunat luonnonvalon lisäämiseksi ja näkyvyyden parantamiseksi.



TURNER 60 KÄYNTIOVI

Turner 60 nosto-oveen tarjoamme useita eri käyntiovivaihtoehtoja, jotka kaikki täyttävät tiukimmatkin rakenteelliset, esteettiset ja turvallisuusvaatimukset. Integroidussa käyntioivessa on pitkälle kehitetty saranajärjestelmä, tarkkaan kohdistettu lukitusjärjestelmä sekä integroitu turvakytin. Kynnyksen korkeudeksi on tarjolla kolme vaihtoehtoa: 22, 110 tai 195 mm.



22 mm:n kynnyksen kaatumisriskin minimoimiseksi hätäuloskäynneissä

Integroitu käyntioven kytin

Esteettisesti miellyttävä käyntiovi, kiinnikkeet eivät näy ulospäin



Klikkaa lisätietoja turner.fi tai soita

0207 330 330

Turner Group, Ymmyrkäisentie 8, 85100 Kalajoki