

TURNER 40 NOSTO-OVI

Kun hinta ja suorituskyky ratkaisevat.

UUSI MALLI
VAATIVAAN
KÄYTTÖÖN!


TURNER 40

40 mm vahva,
monipuolinen nosto-ovi
teollisuuden tarpeisiin!


 **Turner**
Door

Teollisuusovien monitaituri on tässä!

Turner 40 on nykyaikainen nosto-ovimalli, jonka mikroprofiloiduissa lamelleissa yhdistyvät hyvä lämmöneristävyys ja ääntä vaimentavat ominaisuudet. Se on suunniteltu ja valmistettu käyttäen uusinta teknologiaa. Viimeistely on tukevaa ja yksityiskohtaista, joka ilmenee mm. metalli- ja päätytulpista, vahvistusprofiileista ja anodisoiduista alumiinisista alaprofiileista, jotka eivät näy ulospäin. Tässä monitaiturissa yhdistyvät täydellisesti hinta, suorituskyky ja erilaiset käyttömahdollisuudet.

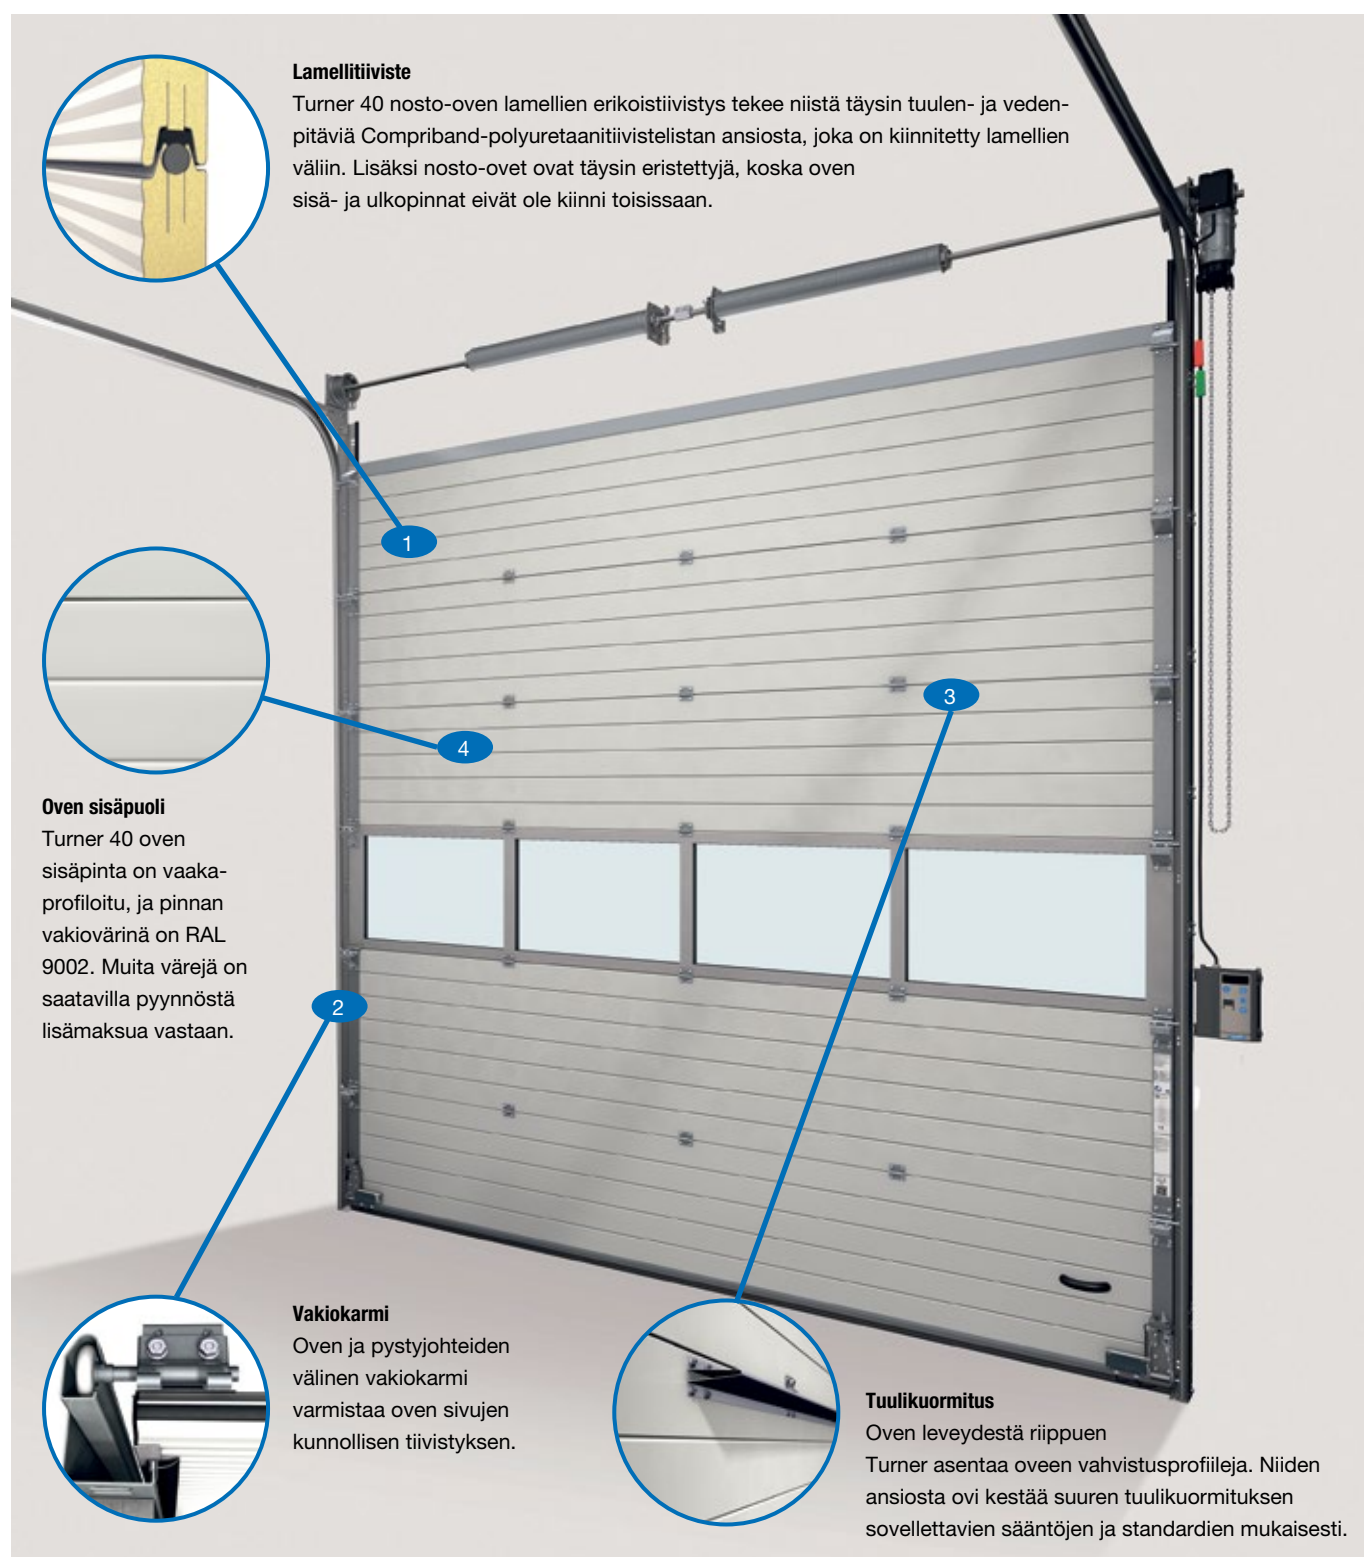

TURNER 40




TURNER 40 OVESSA
ON VAKIONA
MIKROPROFILOINTI



3

TURNER 40 OVILAMELLIN SANDWICH-RAKENNE

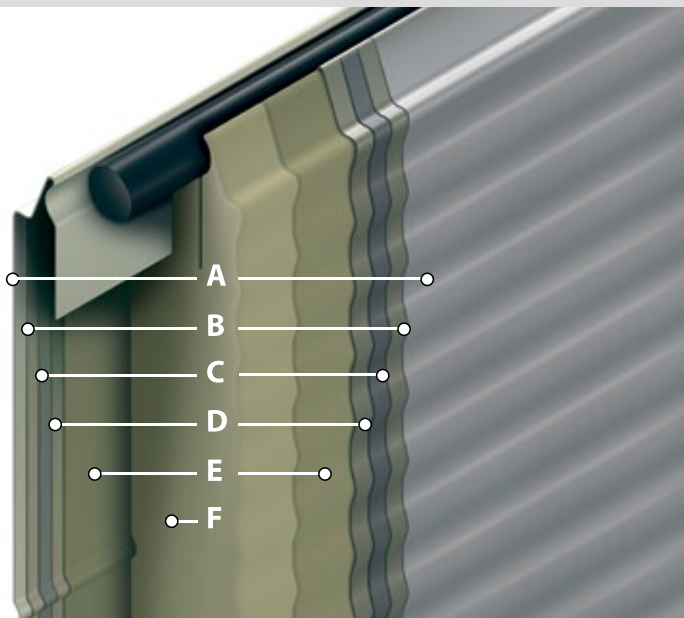

Paneelin paksuus: 40 mm
Lämmönjohtavuus: $\lambda=0,025$ W/mK
Eristysarvo: $U=0,52$ W/m²K
PU-vaahdon tiheys: 40 kg/m³

A Maalikerros: 10 vakioväriä
(ulkopuolelle)

B Galvanointi: 275 g/m²

C Teräslevy: 0,5 mm

D Galvanointi: 275 g/m²

E Pohjustus

F Suuritiheyksinen

PU-vahto: $g=40$ kg/m³,
ja HCFC-vapaa

E Pohjustus

D Galvanointi: 275 g/m²

C Teräslevy 0,5 mm



B Galvanointi: 275 g/m²

A Maalikerros: RAL 9002 (sisäpuoli)

Turner 40 oven ansiosta arkkitehdit voivat nyt nauttia erilaisista malleista ja väreistä sydämensä kyllyydestä. Mikroprofiloidun teräslevyn optiset ominaisuudet tekevät siitä täydellisen käytettäväksi nykyaikaisessa teollisessa arkkitehtuurissa. Onko sinulla väriin liittyviä erityisvaatimuksia tai etsitkö ainutlaatuista muotoilua? Valitse siinä tapauksessa pyöristetyt ikkunat tai ikkunoista koostuva luova kuviointi. Ja väri mistä tahansa sateenkaaren väristä!


TURNER 40 VAKIOVÄRIT

Turner 40 nosto-oven valikoimassa on tarjolla 12 yleistä RAL-väriä, joiden avulla jokaisesta ovesta saadaan yksilöllinen – ilman lisämaksua. Lisähinnaan Turner 40 nosto-ovea on saatavilla kaikissa sateenkaaren väreissä.

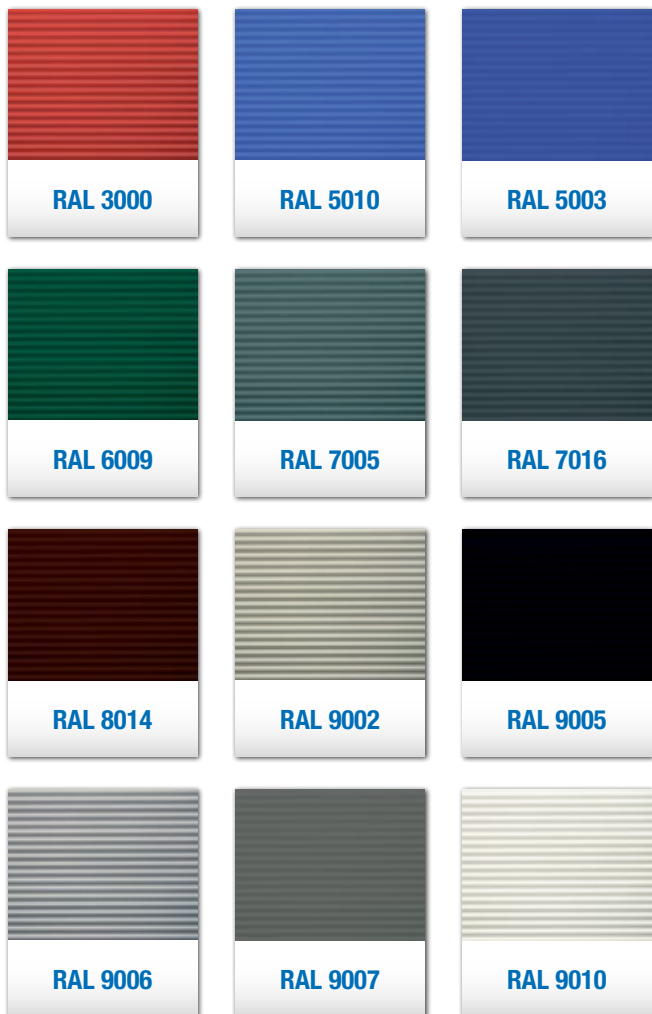

IKKUNAVAIHTOEHDOT

Turner 40 nosto-oveen voidaan asentaa Plexiglas-ikkunat luonnonvalon lisäämiseksi ja näkyvyyden parantamiseksi. Vakioikkunat ovat suorakaiteen muotoisia, ja niiden suorissa tai pyöristettyissä kulmissa on yksinkertainen tai eristävä kaksinkertainen lasitus. Lisäsuojaksi sisääntunkeutujien varalta saatavana on myös kapeita suorakulmaisia ikkunoita, joiden kulmat on pyöristetty.

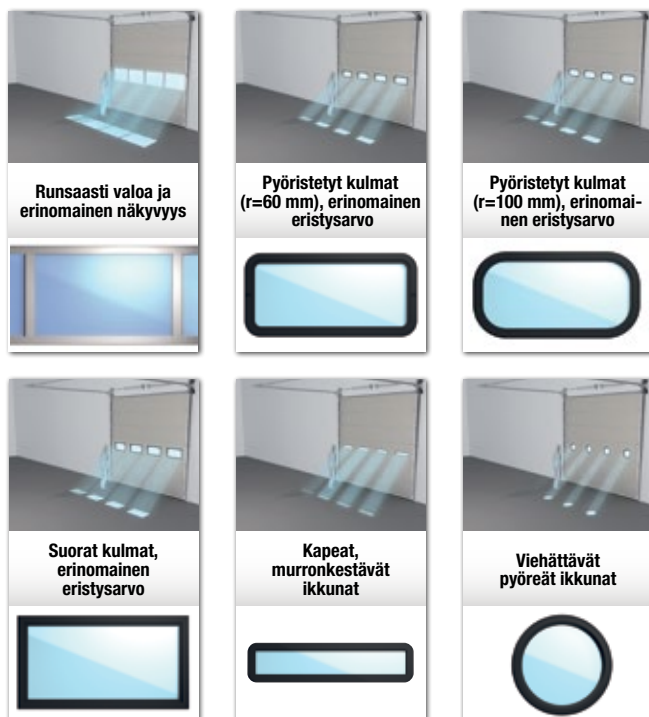

TURNER 40 KÄYNTIOVI

Turner 40 nosto-oveen tarjoamme useita eri käyntioivivaihtoehtoja, jotka kaikki täyttävät tiukimmatkin rakenteelliset, esteettiset ja turvallisuusvaatimukset. Integroidussa käyntioivessa on pitkälle kehitetty sarana-järjestelmä, tarkkaan kohdistettu lukitusjärjestelmä sekä integroitu turvakytin. Kynnyksen korkeudeksi on tarjolla kolme vaihtoehtoa: 22, 110 tai 195 mm.

