




Leikkaus nosto-oven kohdalta

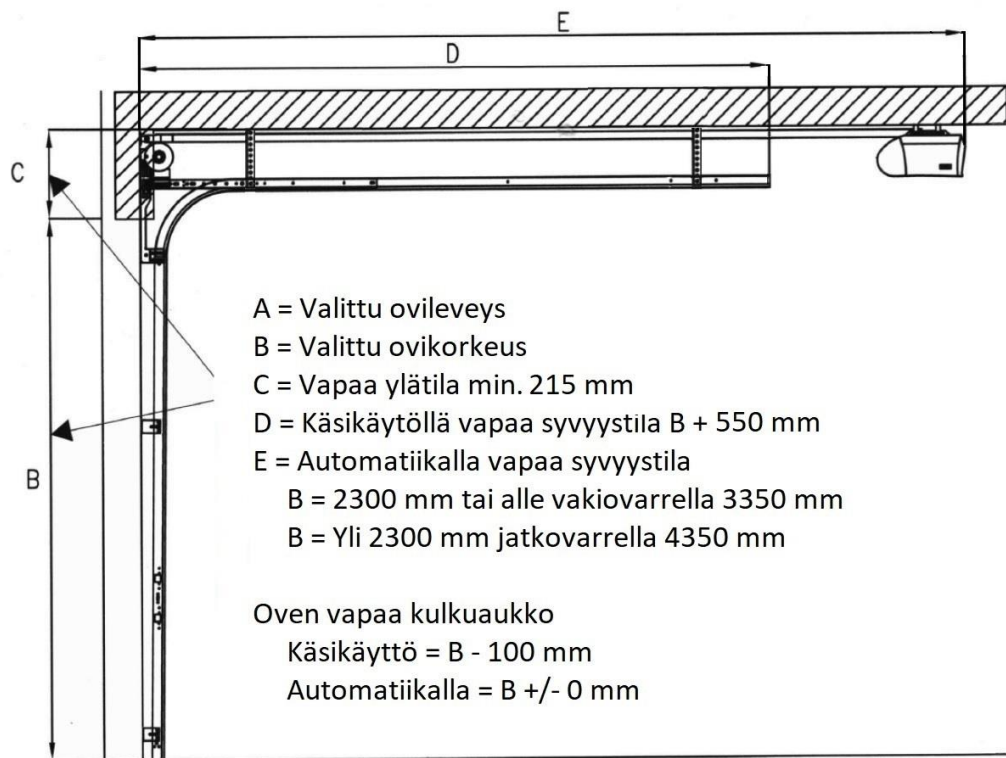

Oviaukon mitoitus- ja kiinnityspinnat sisältäpäin katsottuna

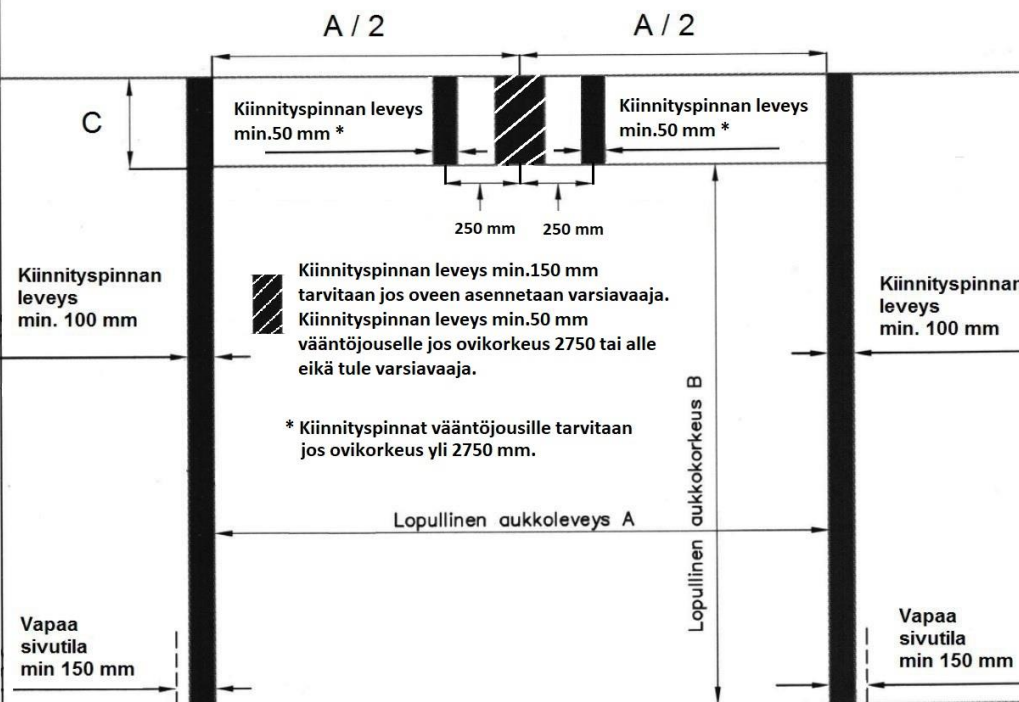

Nosto-oven kiinnitys puurakenteiseen seinään

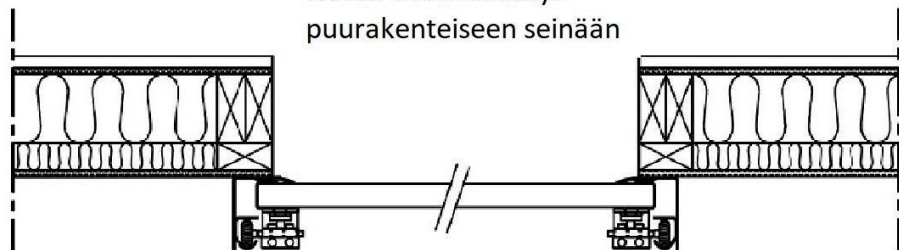

Huomioi lisäksi nämä seikat oviaukon valmistelussa:

- Nosto-ovi kiinnitetään aina seinän sisäpintaan.
- Kaikki kiinnityspinnat on oltava samassa tasossa.
- Lattian täytyy olla suoran oviaukon kohdalla.
- Automaattiselle avaajalle pitää tuoda pistorasia kattoon.
- Valittu ovikorkeus 2300 mm tai alle pistorasian etäisyys etuseinästä oven keskeltä kattoon 3500 mm.
- Valittu ovikorkeus yli 2300 mm pistorasian etäisyys etuseinästä oven keskeltä kattoon 4500 mm.